

Zwischenflansche ZFE nach DIN ISO 702-1 (DIN 55028)



Spannmitteladaption auf Werkzeugmaschinen

→ einstellbar

Zwischenflansch zur direkten Aufnahme von Stirnmitnehmer FFB und FFBH mit Feineinstellung. Adaption auf Maschinenspindel DIN ISO 702-1 (DIN 55026) für Spindelköpfe A2 und A1 am äußeren Lochkreis.

Unsere Zwischenflansche werden weich ausgeführt. Dies dient zur Schonung des Maschinenspindelkopfes und für eine gute Dämpfungseigenschaft. Gehärtete Zwischenflansche auf Anfrage.

Typ ZFE mit Kurzkegel

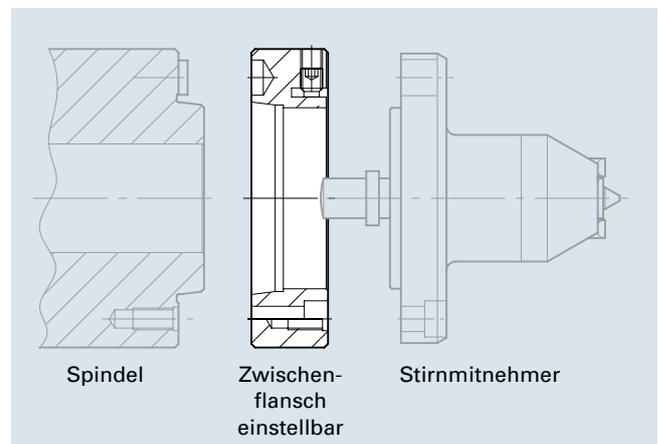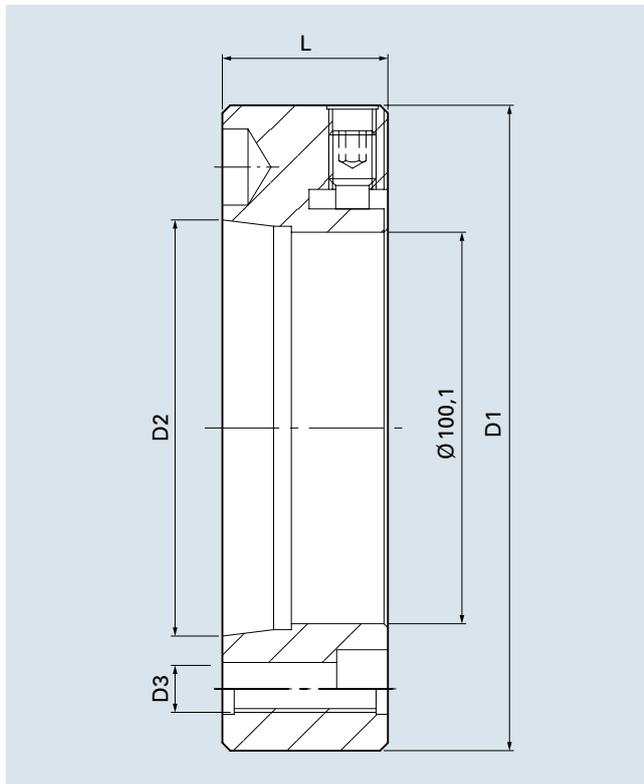

Best-Nr.	Typ	Spindel Größe	D1	D2	D3 für	L	für Stirnmitnehmer FFB/FSB
74212	ZFE5	5	160	82,563	M10	40	01 - 5
74214	ZFE6	6	165	106,375	M12	42	01 - 5
74216	ZFE8	8	220	139,719	M16	42	01 - 55
74218	ZFE11	11	280	196,869	M20	60	01 - 6

Weitere Größen und Sonder-Flansche auf Anfrage. (Siehe auch Seite 7)

Um die Zwischenflansche auf die Spindel zu adaptieren, werden die passenden Befestigungsschrauben mitgeliefert.