



Zwischenflansche ZF nach DIN ISO 702-1 (DIN 55028)

Spannmitteladaption auf Werkzeugmaschinen

Zwischenflansch zur direkten Aufnahme von Stirnmitnehmer FSB auf Maschinenspindel DIN ISO 702-1 (DIN 55026) für Spindelköpfe A2 und A1 am äußeren Lochkreis.

Unsere Zwischenflansche werden weich ausgeführt. Dies dient zur Schonung des Maschinenspindelkopfes und für eine gute Dämpfungseigenschaft. Gehärtete Zwischenflansche auf Anfrage.

Typ ZF mit Kurzkegel

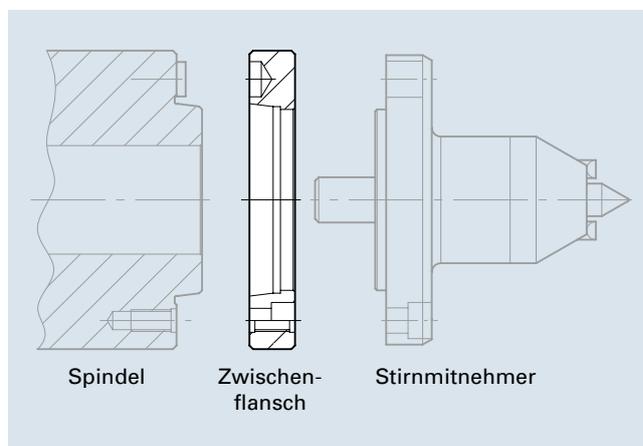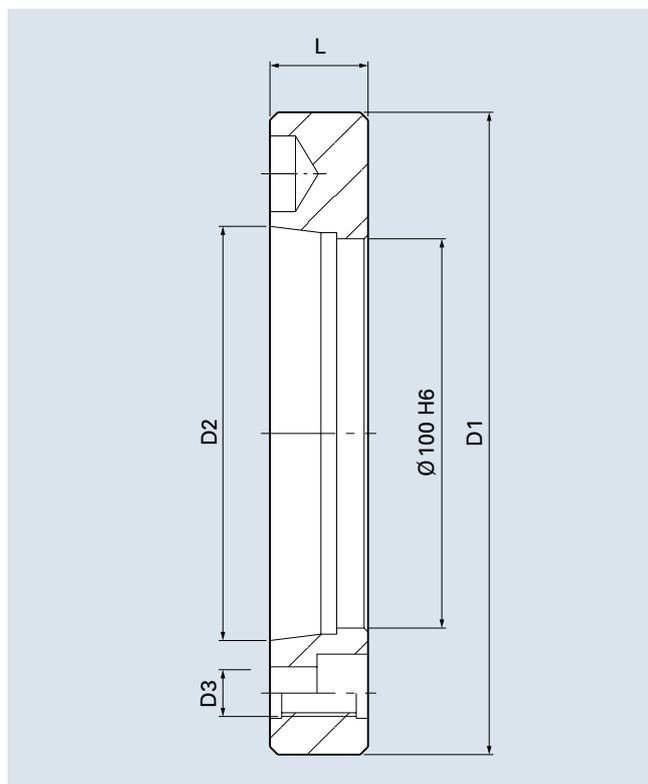

Best-Nr.	Typ	Spindel Größe	D1	D2	D3 für	L	für Stirnmitnehmer FSB
74202	ZF5	5	160	82,563	M10	25	01 - 5
74204	ZF6	6	165	106,375	M12	25	01 - 5
74206	ZF8	8	220	139,719	M16	30	01 - 55
74208	ZF11	11	280	196,869	M20	35	01 - 6

Weitere Größen und Sonder-Flansche auf Anfrage. (Siehe auch Seite 7)

Um die Zwischenflansche auf die Spindel zu adaptieren, werden die passenden Befestigungsschrauben mitgeliefert.